

Piso Oak Pop



YOUR STYLE. YOUR FLOOR.


Características Generales

Código:	EIH845FD
Grading / Clasificación madera:	Animoso (Consultar ficha Grading)
Chapa:	Roble
Marca:	Boen
Origen de marca:	Noruega
Serie:	Serie Plank 13 mm - 1 Lama
Acabado:	Live Matt / Barniz Matte
Tratamiento:	Cepillado
Biselado:	2 micro biseles
Sistema de ensamble:	BOEN X-press en los extremos de cada duela, sistema clic regular en los lados largos.
Uso:	Residencial y comercial moderado, apto para losa radiante.

Construcción:	3 capas
Espesor total:	13 mm. aprox.
Espesor chapa:	2,5 mm. aprox.
Formato duela:	13 x 138 x 2200 mm. (Cada caja puede contener 3 duelas con efecto largo variable, con largo mín. de 600 mm.)



FORMATO

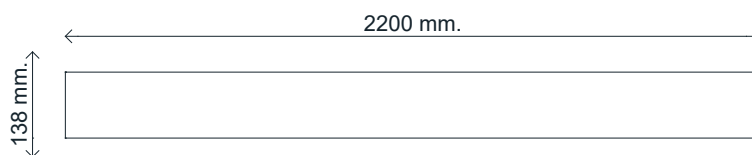

* Medidas nominales

EIH845FD
OAK POP
14x138x2200 mm.




Piso parquet de 3 capas y Sistema de ensamblaje BOEN X–press

Chapa de madera natural:

2,5 mm. aprox. para espesor total 13 mm. aprox.

Capa intermedia de madera natural 8 mm. aprox.

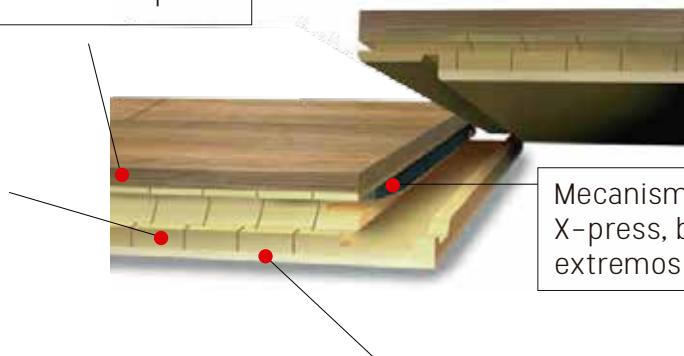

Mecanismo de conexión Boen X–press, bloqueo rápido entre los extremos de cada dueda

Capa base de madera natural 1,7 mm. aprox.



Acabado Live Matt / Barniz Matte

Es un acabado de 6 capas de barniz con muy bajo nivel de brillo, piso el aspecto de “aceitado”. El look natural con ventajas del acabado resistente al desgaste.

Grading / Clasificación de la madera

	Calm	Lively	Rustic
Animoso		—	

Calm: estructura natural, con algunos nudos pequeños y medianos, moderada diferencia de tonos en la madera.

Rustic: estructura vigorosa, varios nudos medianos y grandes, rica variedad de tonalidades en la madera.

Instalación y mantención

Instalación:	Pegado y flotante (flotante sobre un aislante acústico).
Limpieza Regular:	La limpieza diaria debe efectuarse en seco con escoba o aspiradora. Para el aseo con la mopa se recomienda el Limpiador de Pisos de Madera Aceitados Bona en spray (BXWM70011300).
Mantenimiento:	<p>Para el mantenimiento periódico (1-2 veces al año) utilice el Renovador Bona para Maderas Aceitadas (BXWP60001300). Con la aplicación de este producto la superficie del piso endurece y se vuelve más resistente, a la vez recuperando su tono y brillo natural.</p> <p>Antes de aplicar el Renovador Bona asegúrese que el piso esté limpio y seco. El renovador se aplica con el pad de la mopa en el sentido de la veta del piso. Deje que se seque la superficie sin pisarla durante un mínimo de 2 horas.</p> <p>Si el piso está expuesto al tráfico intenso, es muy recomendable aplicarle una capa de aceite apenas quede instalado. Dependiendo de la intensidad del tráfico hay que volver a aplicar el aceite en las</p>

Norma UNE EN 14342 2005 / Características en pisos de madera

Tipo	Capas múltiples de parquet
Espesor	10, 11,5, 13, 14, 15, 20, 21, 23 mm.
Densidad	$\geq 500 \text{ kg/m}^3$
Reacción al fuego	Dfl-s1
Emisión de formaldehído	E1
Contenido de pentaclorofenol	No detectado