

Características Generales

Descripción:	Porcelanato esmaltado rectificado
Marca:	Cerim
Origen:	Italia
Serie:	Rock Salt of Cerim
Terminación:	Natural
Uso:	Piso y muro
PEI:	PEI IV: Danish Smoke, Celtic Grey. PEI III: Hawaiian Red.

Formato:	60X120 cm.
Rendimiento por caja	1.44 m2
Peso por m2:	22.20 Kg.



765851 DANISH SMOKE NAT 60X120




765853 HAWAIIAN RED NAT 60X120




765850 CELTIC GREY NAT 60X120

FORMATO

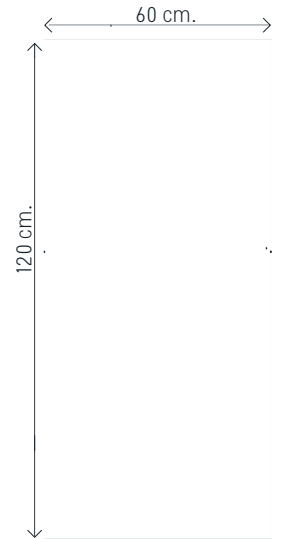



















* Medidas nominales

VARIACION DE TONALIDAD V3



10,00 mm / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO Cerim / Rock Salt

Referencia norma E.N. 14411 . Apéndice G. Grupo Bia. GL	Método de ensayo	Valor de referencia	Valor declarado
 Largo y ancho: desviación admisible, en %, del tamaño medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación	ISO-10545-2	±0,6% (±2 mm)	± 0,15%
 Desviación admisible, en tanto por ciento, del grosor medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación	ISO-10545-2	±5% (±0,5 mm)	± 5%
 Desviación máxima de rectitud, en tanto por ciento, en relación con el tamaño de fabricación correspondiente	ISO-10545-2	±0,5% (±1,5 mm)	± 0,1%
 Desviación máxima de la ortogonalidad, en tanto por ciento, en relación con el tamaño de fabricación correspondiente	ISO-10545-2	±0,5% (±2 mm)	± 0,2%
 Planitud (curvatura del centro / curvatura de la arista / abarquillado)	ISO-10545-2	±0,5% (±2mm)	± 0,35%
 Calidad de la superficie	ISO-10545-2	mín. el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles	CONFORME
 Masa de agua absorbida, en tanto por ciento	ISO-10545-3	E<0,5%	H3>ADBDA? 76;A 0,08%
 Fuerza de rotura en N (gr. >= 7,5 mm)	ISO-10545-4	≥1300 Newton	H3>ADBDA? 76;A 3200 N
 Resistencia a la flexión en N/mm2	ISO-10545-4	>35 N/mm2	H3>ADBDA? 76;A 50 N/mm2
 Resistencia a los choques térmicos	ISO-10545-9	-	RESISTE
 Resistencia a la helada	ISO-10545-12	Requerida	RESISTE
 Resistencia al cuarteado de los azulejos esmaltados	ISO-10545-11	Requerida	RESISTE
 Resistencia a las manchas	ISO-10545-14	clase 3 mínimo	Cl. 4 BRILLANTE Cl. 5 MATE Cl. 4 ABUJARADO
 Resistencia a la abrasión de las baldosas esmaltadas	ISO-10545-7	Tal como declara el fabricante	WHITE GOLD - Cl. 5 CELTIC GREY, DANISH SMOKE, MAUI GREEN - Cl. 4 HAWAIIAN RED - Cl. 3 WHITE GOLD - Cl. 4 ABUJARADO
 Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina	ISO-10545-13	GB mínimo	GA GLB BRILLANTE
 Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	ISO-10545-13	Tal como declara el fabricante	GLA MATE GLA ABUJARADO
 Resistencia al deslizamiento a recorrer calzados	DIN-51130:2010	-	> 0,42 wet MATE R10 MATE R11 ABUJARADO
 Resistencia al deslizamiento con pies descalzos	DIN-51097	-	Cl. A+B MATE Cl. A+B ABUJARADO