


## Características Generales

Descripción:	Porcelanato rectificado
Marca:	Sant Agostino
Origen:	Italia
Serie:	Primewood
Terminación:	Natural R10
Uso:	Piso y muro
Espesor	10 mm.


Formato:	20x120 cm.
Rendimiento por caja:	1.44 m <sup>2</sup>
Peso porm <sup>2</sup> :	22.50 kg.



FORMATO

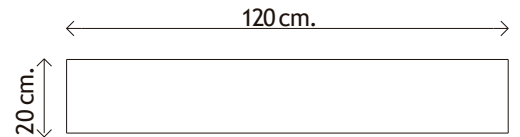

VARIACION DE TONALIDAD V3



## Características Técnicas

	REQUERIMIENTOS PARA EL TAMAÑO NOMINAL				PRUEBA
	N < 7 cm	7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
	(mm)	(mm)	%	(mm)	
<b>LARGO Y ANCHO</b> el productor de baldosas no modulares debe elegir el tamaño de fabricación de modo que la diferencia entre éste último y el tamaño nominal no sea mayor a ± 2% (máx. ± 5 mm)	± 0,5 mm	± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2,0 mm	EN ISO 10545-2
Desviación aceptable en base a la medida media de cada baldosa, 2 o 4 lados, en base al formato de fabricación					
<b>ESPESOR</b> expresión de diferencia de desviación aceptable en base al espesor promedio de la producción	± 0,5 mm	± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm	EN ISO 10545-2
<b>RECTITUD DE LOS LADOS</b> expresión de diferencia de desviación aceptable en base a las dimensiones correspondientes al tamaño de producción a las dimensiones de producción	N/A	± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	EN ISO 10545-2
<b>RECTANGULARIDAD</b> desviación aceptable en la ortogonalidad expresada como % de diferencia en base a las dimensiones del producto	N/A	± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	EN ISO 10545-2
<b>PLANARIDAD</b> desviación máxima expresada en % de: 1) curvatura del centro vs. La diagonal 2) curvatura de los lados versus el largo 3) el alabeo vs. La diagonal	N/A	± 0,75 mm ± 0,75 mm ± 0,75 mm	± 0,5% ± 0,5% ± 0,5%	± 2,0 mm ± 2,0 mm ± 2,0 mm	EN ISO 10545-2
<b>CALIDAD DE LA SUPERFICIE</b>	un mínimo del 95% de las baldosas probadas debe estar libre de defectos visibles				EN ISO 10545-2
<b>RESISTENCIA A LA FLEXION (N/mm<sup>2</sup>)</b>	≥ 35				EN ISO 10545-4
<b>RESISTENCIA A LA ABRASION</b>	como declarado por el fabricante				EN ISO 10545-7
<b>RESISTENCIA A LA MICROFISURIZACION</b>	garantizado				EN ISO 10545-11
<b>RESISTENCIA A LAS HELADAS</b>	garantizado				EN ISO 10545-12
<b>RESISTENCIA A LAS MANCHAS</b>	Mínimo Clase 3				EN ISO 10545-14
<b>RESISTENCIA A QUIMICOS DOMESTIVOS Y SALES DE PISCINAS</b>	Mínimo Clase B				EN ISO 10545-13
<b>RESISTENCIA A ACIDOS Y BASES</b>	como declarado por el fabricante				EN ISO 10545-13

RET V3  5 ASTM DCOF  10mm EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Nat R10 A

As R11 A+B+C